

INTEX® KULLANICI KILAVUZU

QuickFill™ Mini USB Elektrikli Hava Pompası


Model AP635 5V --- 2A 10W

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE TAKİP EDİN

⚠ UYARI

- Sadece yetişkinlerin kullanımı içindir.
- Üniteyi suya düşürmeyin veya yağmura veya suya maruz bırakmayın.
- Hava buharını yüze veya vücuda doğru tutmayın.
- Bir seferde 10 dakikadan fazla çalıştırmayın. En azından 10 dakikadan için fişini çekin ve soğumaya bırakın.
- Birimi kullanmadığınız zaman fişini çekin.
- Şişirme ve hava boşaltma bağlantısına herhangi bir obje sokmayın. Havalandırma deliklerini ve açık kaynağı bloke etmeyin.
- Elektrik çarpması riskini azaltmak için yağmura maruz bırakmayın. Kapalı mekanda saklayın.
- Bu cihaz, gözetim altında oldukları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili talimat aldıkları sürece fiziksel duyu kaybı veya zihinsel yetenekleri zayıf veya tecrübe ve bilgi yetersizliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamış olup 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu ürün sadece SELV'te tedarik edilmelidir.

MADDİ HASAR OLUŞMASINI, ELEKTRİK ÇARPMASINI, YANIK VEYA DİĞER YARALANMALARIN OLUŞMASINI ÖNLEMELİK İÇİN BU KURALLARA VE TÜM TALİMATLARA UYUN.



PARÇA TANIMI:

1. HAVA BOŞALTMA BAĞLANTISI
2. ŞİŞİRME BAĞLANTISI
3. USB KABLOSU
4. NOZULLAR
5. ANAHTAR
6. USB (TİP C) SOKET

NOT: Çizimler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Gerçek ürünü yansıtmayabilir. Ölçekli değildir.


BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Genel

- Hava pompasının çalışması için harici bir güç adaptörü (dahil değildir) gerekir.
- Hava pompası giriş voltajı/akım derecesi: 5V \equiv / 2A veya üstü. Hava akışı: \geq 150 (L/Dak) / 5,3 (CFM).
- Optimum çalışma için USB Duvar Şarj Cihazı, Taşınabilir USB Şarj Cihazı, 12V Araç Şarj Cihazı veya USB Bağlantı Noktası gibi harici güç adaptörü çıkışının 5V \equiv / 2A veya üzeri olduğundan emin olun.
- Pompa, şişirilebilir plaj topları, yüzme halkaları, tüpler, binilen su oyuncakları, çocuk yüzme yardımcıları, bebek havuzları, tek veya çift kullanıcılı su yatakları veya şezlonglar, tek boy kraliçe boy şişme yatak veya kamp matları gibi genel hava hacmine sahip ürünleri şişirmek için uygundur.
- Hiçbir hava pompası bakımı gerekmez. Hava pompasının kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek hiçbir parçası yoktur.

KURULUM TALİMATLARI

1. Gerekirse şişirme veya hava boşaltma konnektörüne uygun bir nozul takın ve pompayı şişirilecek veya havası boşaltılacak ürün üzerindeki şişirme valfine doğru tutun. Bakınız Şek. (1).


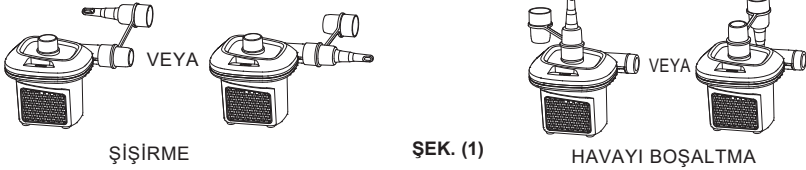


2. USB kablunun küçük ucunu pompanın altındaki USB sokete takın. Bakınız Şek. (2).




3. USB kablunun diğer ucunu aşağıdaki harici güç adaptörlerinden birine bağlayın (dahil değildir):

- USB Duvar Şarj Cihazı 5V \equiv / 2A veya üstü. Bakınız Şek. (3).
- Taşınabilir USB Şarj Cihazı 5V \equiv / 2A veya üstü. Bakınız Şek. (4).
- 12V Araç Şarj Cihazı 5V \equiv / 2A veya üstü. Bakınız Şek. (5).
- USB Bağlantı Noktası 5V \equiv / 2A veya üstü. Bakınız Şek. (6).

**BU TALİMATLARI SAKLAYIN**

4. Açmak için düğmeye basın, kapatmak için düğmeye tekrar basın. Bakınız Şek. (7).



ŞEK. (7)

DEPOLAMA

USB kablunun bükülmediğinden, kıvrılmadığından ve düğüm olmadığından emin olun. Kullanılmadığında USB kabloyu gevşek bir şekilde katlayın, pompayı, USB kabloyu ve nozulları ambalaja geri koyun.

SORUN GDERME KILAVUZU

PROBLEM	SEBEP	ÇÖZÜM
Hava pompası çalışmıyor	<ul style="list-style-type: none"> • Harici güç adaptörü/besleme çıkışı doğru değil. • Pompa 30 dakika boyunca sürekli çalışıyor, motor koruma sistemi aktif. 	<ul style="list-style-type: none"> • USB Duvar Şarj Cihazı, Taşınabilir USB Şarj Cihazı, 12V Araç Şarj Cihazı veya USB Bağlantı Noktası gibi harici güç adaptörünün çıkışının 5V \equiv / 2A veya daha fazla olduğundan emin olun. • USB kablosunu kapatın ve pompadan çıkarın. Yeniden başlatmadan önce pompayı 10 dakika dinlendirin.
6-7 dakikalık şişirme işleminden sonra hava yatağı tam olarak şişirilmedi	<ul style="list-style-type: none"> • Harici güç adaptörü/besleme çıkış amperi (A) 2A'dan az. • Şişirilecek ürün çok büyük. • Şişirme hava valfi şişirme sırasında tamamen açılmamıştır. 	<ul style="list-style-type: none"> • USB Duvar Şarj Cihazı, Taşınabilir USB Şarj Cihazı, 12V Araç Şarj Cihazı veya USB Bağlantı Noktası gibi harici güç adaptörünün çıkışının 5V \equiv / 2A veya daha fazla olduğundan emin olun. • Daha büyük bir hava akış kapasitesine sahip başka bir hava pompası kullanın. • Şişirme sırasında hava valfini tamamen açmak için sivri nozulu kullanın.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impresso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/alan Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eetnenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitek Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexp.com

INTEX®

BU TALİMATLARI SAKLAYIN